

GRATICCIATE

CARATTERISTICHE:


Sono disegnate per dare un tocco decorativo a recinzioni e barriere. Si fabbricano in sezioni di 5 e 8 cm. di spessore.

COLORE:


Si fabbricano esclusivamente in calcestruzzo di cemento bianco con aggregato bianco.

COMPLEMENTI:


Le [COPERTINE RL-A](#), oppure [RL-B](#), secondo la sezione desiderata, si utilizzano come bordatura delle graticciate.

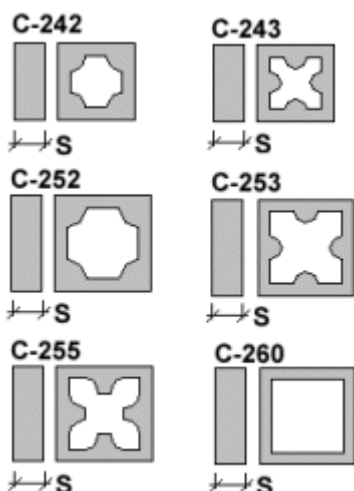

Modello	Colore	Dim. Cm	Sez. Cm	Peso pezzo Kg	Pezzi pallet	Kg pallet	Nr. Pz Mq	€ pezzo
C-242	Bianco	20x20	5	2,7	510	1380	25	
		20x20	8	4,3	330	1420	25	
C-243	Bianco	20x20	5	2,6	510	1330	25	
		20x20	8	4,2	330	1390	25	
C-252	Bianco	25x25	5	3,7	320	1020	16	
		25x25	8	5,7	256	1380	16	
C-253	Bianco	25x25	5	3,4	320	1100	16	
		25x25	8	5,4	256	1400	16	
C-255	Bianco	25x25	5	3,6	320	1170	16	
		25x25	8	5,9	256	1500	16	
C-260	Bianco	25x25	5	3,6	320	1170	16	
		25x25	8	5,9	256	1500	16	



COPERTINE PER BALAUSTRATE QUADRATE E GRATICCIATE

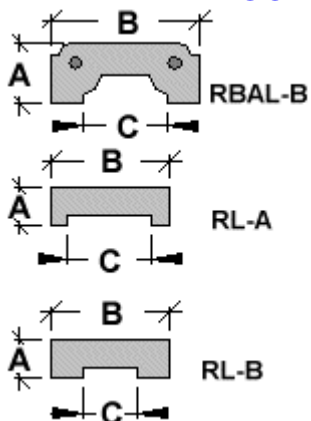

Modello	Colore	Lungh.	Nr. Pz. Ml.	Dimensioni cm			Peso pezzo Kg	Pezzi pallet	Kg pallet	€ pezzo
				A	B	C				
RBAL-B	Bianco	50	2	6	15	8,5	8,4	160	1359	
RL-A	Bianco	45	2,22	4	12	5,5	4,1	312	1290	
RL-B	Bianco	45	2,22	4	12	8,5	3,5	312	1105	

