


ALDO LARCHER

PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO

BETONFERTIGTEILE

Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse

I-39057 Appiano (BZ) Eppan



Email info@aldolarcher.com
Home Page www.aldolarcher.com

Tel. +39 0471 662486


Fax +39 0471 661790

P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.

R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996


BOCCHE DI LUPO

BOCCHE DI LUPO SENZA FONDO




Pag 02

BOCCHE DI LUPO CON FONDO



Pag 08

BOCCHE DI LUPO ANGOLARI




Pag 14

COPERTURE PER BOCCHHE DI LUPO



Pag 22

ULTERIORI INFORMAZIONI PRESSO
http://www.aldolarcher.com/bocche_di_lupo



BOCCE DI LUPO SENZA FONDO


100

BOCCA DI LUPO SENZA FONDO 100x100hx60

BOCCA DI LUPO PREFABBRICATA, LUCE cm 100, ALTEZZA cm 100, DISTANZA PARETE cm 60, SPESSORE MINIMO PARETI cm 10 - 8, IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, ARMATA CON FIBRE DIFFUSE IN ACCIAIO mm 50xØ1, ATTE A SOPPORTARE LA SPINTA DEL TERRENO, ALLA PROFONDITÀ DI CM _____. SISTEMA DI ANCORAGGIO A SCOMPARSA CON TASSELLI.


Art.	Luce cm	Altezza cm	Dist. Parete cm	Peso Kg
BOC100X100	Licht cm	Höhe cm	Wandabst. cm	Gewicht kg
Bocca di lupo 100x100hx60 Senza Fondo	100	100	60	540

Ancoraggio "Brev.Dep." dist. dal bordo superiore cm	50	Lire	
		Euro	
SISTEMA DI ANCORAGGIO - OBLIQUO - A SCOMPARSA - INGLOBATO NEL GETTO - "BREVETTO DEPOSITATO" N. BZ2002A022			
ELEMENTI COMPLETI DI Nr. 02 TASSELLI IN ACCIAIO M10x120, DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI. Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO			

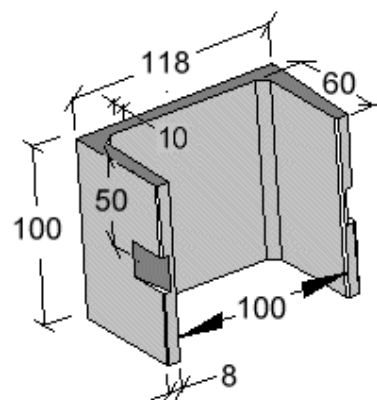


BOCCA DI LUPO SENZA FONDO 100x160hx60

BOCCA DI LUPO PREFABBRICATA, LUCE cm 100, ALTEZZA cm 160, DISTANZA PARETE cm 60, SPESSORE MINIMO PARETI cm 10 - 8, IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, ARMATA CON FIBRE DIFFUSE IN ACCIAIO mm 50xØ1, ATTE A SOPPORTARE LA SPINTA DEL TERRENO, ALLA PROFONDITÀ DI CM _____. SISTEMA DI ANCORAGGIO A SCOMPARSA CON TASSELLI.



Art.	Luca cm	Altezza cm	Dist. Parete cm	Peso Kg
BOC100X160	Licht cm	Höhe cm	Wandabst. cm	Gewicht kg
Bocca di lupo 100x160hx60 Senza Fondo	100	160	60	864

Ancoraggio "Brev.Dep." dist. dal bordo superiore cm	50	Lire	
		Euro	
SISTEMA DI ANCORAGGIO - OBLIQUO - A SCOMPARSA - INGLOBATO NEL GETTO - "BREVETTO DEPOSITATO" N. BZ2002A022			
ELEMENTI COMPLETI DI Nr. 02 TASSELLI IN ACCIAIO M10x120, DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI. Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO			

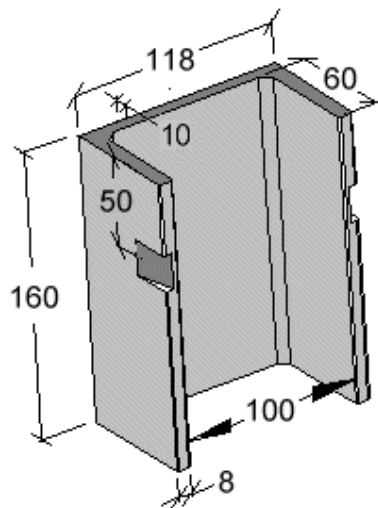



BOCCA DI LUPO SENZA FONDO 100x200hx60

BOCCA DI LUPO PREFABBRICATA, LUCE cm 100, ALTEZZA cm 200, DISTANZA PARETE cm 60, SPESSORE MINIMO PARETI cm 10 - 8, IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, ARMATA CON FIBRE DIFFUSE IN ACCIAIO mm 50xØ1, ATTE A SOPPORTARE LA SPINTA DEL TERRENO, ALLA PROFONDITÀ DI CM _____. SISTEMA DI ANCORAGGIO A SCOMPARSA CON TASSELLI.

Art.	Luca cm	Altezza cm	Dist. Parete cm	Peso Kg
BOC100X200	Licht cm	Höhe cm	Wandabst. cm	Gewicht kg
Bocca di lupo 100x200hx60 Senza Fondo	100	200	60	1.080

Ancoraggio "Brev.Dep." dist. dal bordo superiore cm	50	Lire	
		Euro	
SISTEMA DI ANCORAGGIO - OBLIQUO - A SCOMPARSA - INGLOBATO NEL GETTO - "BREVETTO DEPOSITATO" N. BZ2002A022			
ELEMENTI COMPLETI DI Nr. 04 TASSELLI IN ACCIAIO M10x120, DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI. Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO			

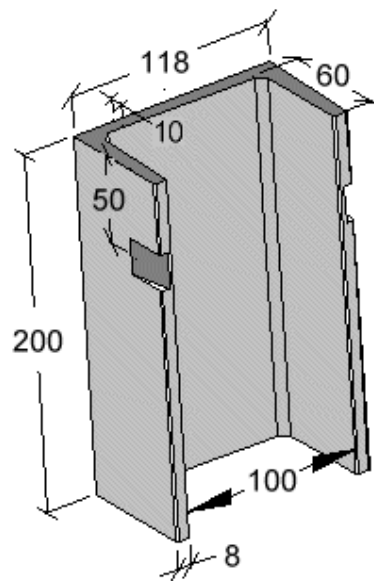




125

BOCCA DI LUPO SENZA FONDO 125x100hx60

BOCCA DI LUPO PREFABBRICATA, LUCE cm 125, ALTEZZA cm 100, DISTANZA PARETE cm 60, SPESSORE MINIMO PARETI cm 10 - 8, IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, ARMATA CON FIBRE DIFFUSE IN ACCIAIO mm 50xØ1, ATTE A SOPPORTARE LA SPINTA DEL TERRENO, ALLA PROFONDITÀ DI CM _____. SISTEMA DI ANCORAGGIO A SCOMPARSA CON TASSELLI.


Art.	Luce cm	Altezza cm	Dist. Parete cm	Peso Kg
BOC125X100	Licht cm	Höhe cm	Wandabst. cm	Gewicht kg
Bocca di lupo 125x100hx60 Senza Fondo	125	100	60	600

Ancoraggio "Brev.Dep." dist. dal bordo superiore cm	50	Lire	
		Euro	
SISTEMA DI ANCORAGGIO - OBLIQUO - A SCOMPARSA - INGLOBATO NEL GETTO - "BREVETTO DEPOSITATO" N. BZ2002A022			
ELEMENTI COMPLETI DI Nr. 02 TASSELLI IN ACCIAIO M10x120, DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI. Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO			

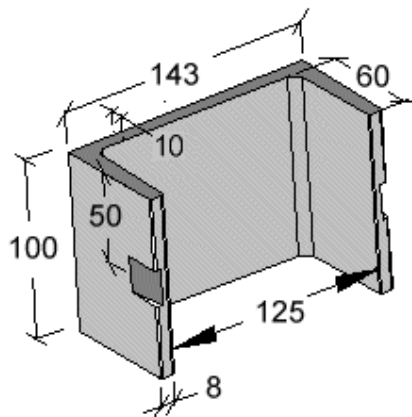


BOCCA DI LUPO SENZA FONDO 125x160hx60

BOCCA DI LUPO PREFABBRICATA, LUCE cm 125, ALTEZZA cm 160, DISTANZA PARETE cm 60, SPESSORE MINIMO PARETI cm 10 - 8, IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, ARMATA CON FIBRE DIFFUSE IN ACCIAIO mm 50xØ1, ATTE A SOPPORTARE LA SPINTA DEL TERRENO, ALLA PROFONDITÀ DI CM _____. SISTEMA DI ANCORAGGIO A SCOMPARSA CON TASSELLI.



Art.	Luce cm	Altezza cm	Dist. Parete cm	Peso Kg
BOC125X160	Licht cm	Höhe cm	Wandabst. cm	Gewicht kg
Bocca di lupo 125x160hx60 Senza Fondo	125	160	60	960

Ancoraggio "Brev.Dep." dist. dal bordo superiore cm	50	Lire	
		Euro	
SISTEMA DI ANCORAGGIO - OBLIQUO - A SCOMPARSA - INGLOBATO NEL GETTO - "BREVETTO DEPOSITATO" N. BZ2002A022			
ELEMENTI COMPLETI DI Nr. 04 TASSELLI IN ACCIAIO M10x120, DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI. Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO			

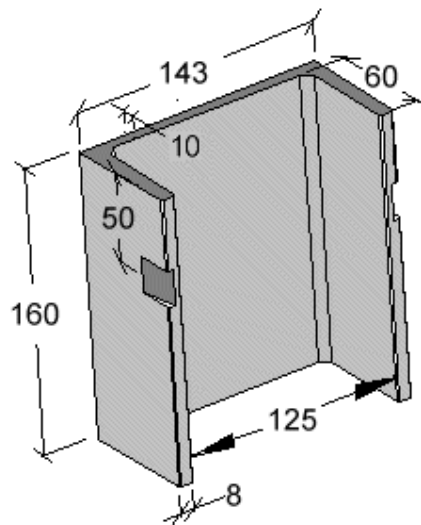



BOCCA DI LUPO SENZA FONDO 125x200hx60

BOCCA DI LUPO PREFABBRICATA, LUCE cm 125, ALTEZZA cm 200, DISTANZA PARETE cm 60, SPESSORE MINIMO PARETI cm 10 - 8, IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, ARMATA CON FIBRE DIFFUSE IN ACCIAIO mm 50xØ1, ATTE A SOPPORTARE LA SPINTA DEL TERRENO, ALLA PROFONDITÀ DI CM _____. SISTEMA DI ANCORAGGIO A SCOMPARSA CON TASSELLI.

Art.	Luce cm	Altezza cm	Dist. Parete cm	Peso Kg
BOC125X200	Licht cm	Höhe cm	Wandabst. cm	Gewicht kg
Bocca di lupo 125x200hx60 Senza Fondo	125	200	60	1.200

Ancoraggio "Brev.Dep." dist. dal bordo superiore cm	50	Lire	
		Euro	
SISTEMA DI ANCORAGGIO - OBLIQUO - A SCOMPARSA - INGLOBATO NEL GETTO - "BREVETTO DEPOSITATO" N. BZ2002A022			
ELEMENTI COMPLETI DI Nr. 04 TASSELLI IN ACCIAIO M10x120, DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI. Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO			

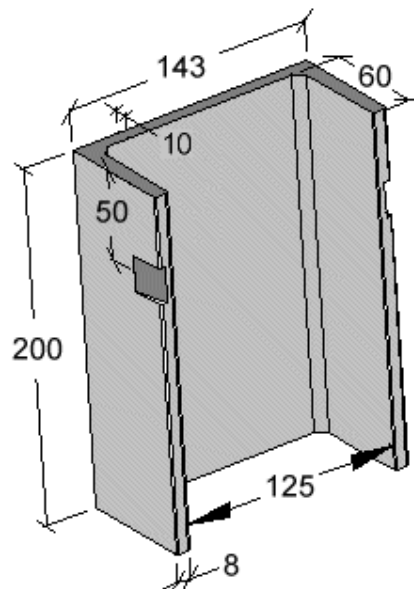




185

BOCCA DI LUPO SENZA FONDO 185x100hx60

BOCCA DI LUPO PREFABBRICATA, LUCE cm 185, ALTEZZA cm 100, DISTANZA PARETE cm 60, SPESSORE MINIMO PARETI cm 10 - 8, IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, ARMATA CON FIBRE DIFFUSE IN ACCIAIO mm 50xØ1, ATTE A SOPPORTARE LA SPINTA DEL TERRENO, ALLA PROFONDITÀ DI CM _____. SISTEMA DI ANCORAGGIO A SCOMPARSA CON TASSELLI.


Art.	Luce cm	Altezza cm	Dist. Parete cm	Peso Kg
BOC185X100	Licht cm	Höhe cm	Wandabst. cm	Gewicht kg
Bocca di lupo 185x100hx60 Senza Fondo	185	100	60	744

Ancoraggio "Brev.Dep." dist. dal bordo superiore cm	50	Lire	
		Euro	
SISTEMA DI ANCORAGGIO - OBLIQUO - A SCOMPARSA - INGLOBATO NEL GETTO - "BREVETTO DEPOSITATO" N. BZ2002A022			
ELEMENTI COMPLETI DI Nr. 02 TASSELLI IN ACCIAIO M10x120, DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI. Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO			

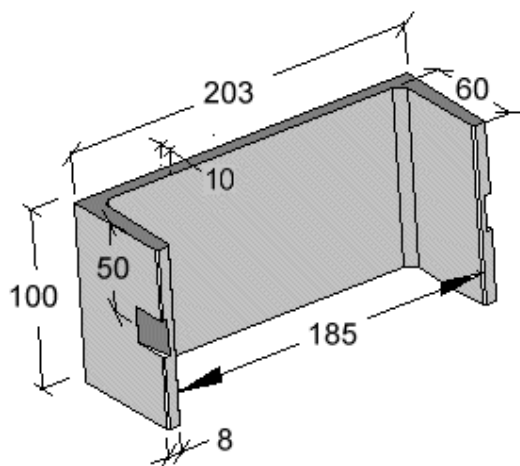


BOCCA DI LUPO SENZA FONDO 185x160hx60

BOCCA DI LUPO PREFABBRICATA, LUCE cm 185, ALTEZZA cm 160, DISTANZA PARETE cm 60, SPESSORE MINIMO PARETI cm 10 - 8, IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, ARMATA CON FIBRE DIFFUSE IN ACCIAIO mm 50xØ1, ATTE A SOPPORTARE LA SPINTA DEL TERRENO, ALLA PROFONDITÀ DI CM _____. SISTEMA DI ANCORAGGIO A SCOMPARSA CON TASSELLI.



Art.	Luce cm	Altezza cm	Dist. Parete cm	Peso Kg
BOC185X160	Licht cm	Höhe cm	Wandabst. cm	Gewicht kg
Bocca di lupo 185x160hx60 Senza Fondo	185	160	60	1.190

Ancoraggio "Brev.Dep." dist. dal bordo superiore cm	50	Lire	
		Euro	
SISTEMA DI ANCORAGGIO - OBLIQUO - A SCOMPARSA - INGLOBATO NEL GETTO - "BREVETTO DEPOSITATO" N. BZ2002A022			
ELEMENTI COMPLETI DI Nr. 04 TASSELLI IN ACCIAIO M10x120, DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI. Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO			

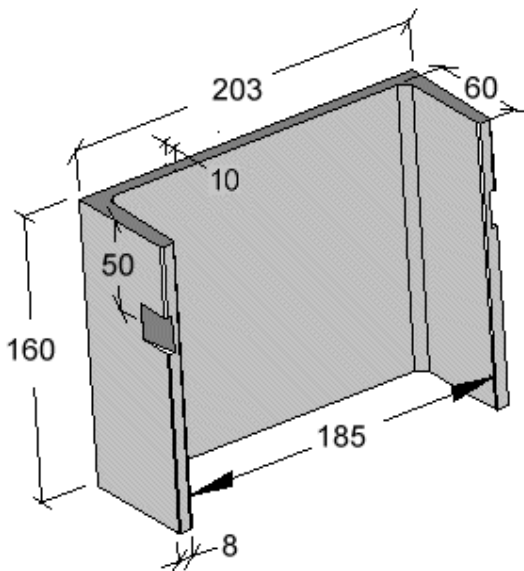



BOCCA DI LUPO SENZA FONDO 185x200hx60

BOCCA DI LUPO PREFABBRICATA, LUCE cm 185, ALTEZZA cm 200, DISTANZA PARETE cm 60, SPESSORE MINIMO PARETI cm 10 - 8, IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, ARMATA CON FIBRE DIFFUSE IN ACCIAIO mm 50xØ1, ATTE A SOPPORTARE LA SPINTA DEL TERRENO, ALLA PROFONDITÀ DI CM _____. SISTEMA DI ANCORAGGIO A SCOMPARSA CON TASSELLI.

Art.	Luce cm	Altezza cm	Dist. Parete cm	Peso Kg
BOC185X200	Licht cm	Höhe cm	Wandabst. cm	Gewicht kg
Bocca di lupo 185x200hx60 Senza Fondo	185	200	60	1.488

Ancoraggio "Brev.Dep." dist. dal bordo superiore cm	50	Lire	
		Euro	
SISTEMA DI ANCORAGGIO - OBLIQUO - A SCOMPARSA - INGLOBATO NEL GETTO - "BREVETTO DEPOSITATO" N. BZ2002A022			
ELEMENTI COMPLETI DI Nr. 04 TASSELLI IN ACCIAIO M10x120, DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI. Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO			

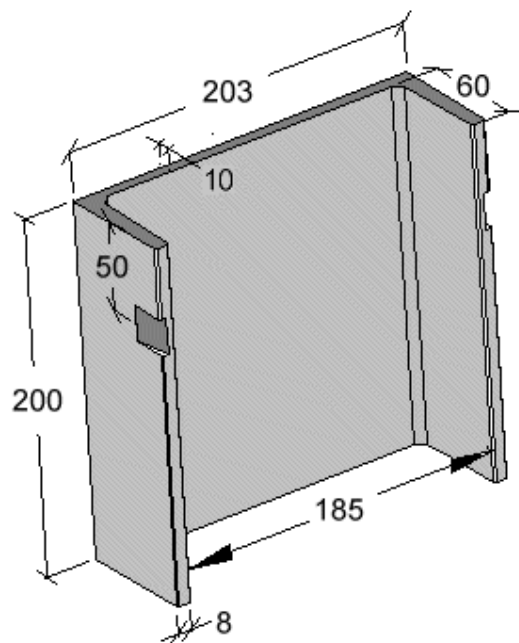



BOCCHE DA LUPO CON FONDO


100

BOCCA DI LUPO CON FONDO 100x100hx60

BOCCA DI LUPO PREFABBRICATA, LUCE cm 100, ALTEZZA cm 100, DISTANZA PARETE cm 60, SPESSORE MINIMO PARETI cm 10 - 8, COMPLETA DI FONDO CON FORO DRENAGGIO, IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, ARMATA CON FIBRE DIFFUSE IN ACCIAIO mm 50xØ1, ATTE A SOPPORTARE LA SPINTA DEL TERRENO, ALLA PROFONDITÀ DI CM _____. SISTEMA DI ANCORAGGIO A SCOMPARSA CON TASSELLI.

Art.	Luce cm	Altezza cm	Dist. Parete cm	Peso Kg
BOC100X100F	Licht cm	Höhe cm	Wandabst. cm	Gewicht kg
Bocca di lupo 100x100hx60 Con Fondo	100	100	60	655

Ancoraggio "Brev.Dep." dist. dal bordo superiore cm	50	Lire	
		Euro	
SISTEMA DI ANCORAGGIO - OBLIQUO - A SCOMPARSA - INGLOBATO NEL GETTO - "BREVETTO DEPOSITATO" N. BZ2002A022			
ELEMENTI COMPLETI DI Nr. 02 TASSELLI IN ACCIAIO M10x120, DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI. Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO			

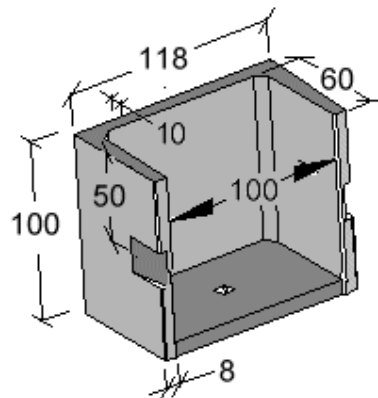

BOCCA DI LUPO CON FONDO 100x160hx60

BOCCA DI LUPO PREFABBRICATA, LUCE cm 100, ALTEZZA cm 160, DISTANZA PARETE cm 60, SPESSORE MINIMO PARETI cm 10 - 8, COMPLETA DI FONDO CON FORO DRENAGGIO, IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, ARMATA CON FIBRE DIFFUSE IN ACCIAIO mm 50xØ1, ATTE A SOPPORTARE LA SPINTA DEL TERRENO, ALLA PROFONDITÀ DI CM _____. SISTEMA DI ANCORAGGIO A SCOMPARSA CON TASSELLI.


ALDO LARCHER

PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO

BETONFERTIGTEILE

Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse

I-39057 Appiano (BZ) Eppan



Email info@aldolarcher.com
Home Page www.aldolarcher.com

Tel. +39 0471 662486


Fax +39 0471 661790

P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.

R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

Art.	Luce cm	Altezza cm	Dist. Parete cm	Peso Kg
BOC100X160F	Licht cm	Höhe cm	Wandabst. cm	Gewicht kg
Bocca di lupo 100x160hx60 Con Fondo	100	160	60	979

Ancoraggio "Brev.Dep." dist. dal bordo superiore cm	50	Lire	
		Euro	
SISTEMA DI ANCORAGGIO - OBLIQUO - A SCOMPARSA - INGLOBATO NEL GETTO - "BREVETTO DEPOSITATO" N. BZ2002A022			
ELEMENTI COMPLETI DI Nr. 04 TASSELLI IN ACCIAIO M10x120, DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI. Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO			

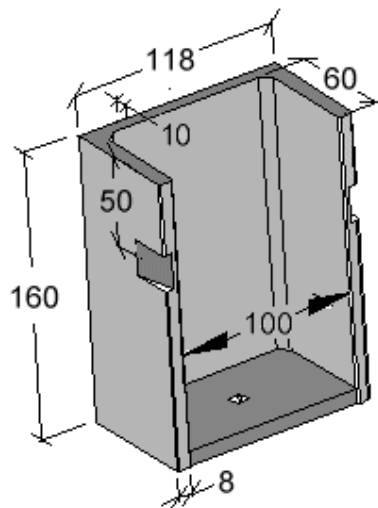



BOCCA DI LUPO CON FONDO 100x200hx60

BOCCA DI LUPO PREFABBRICATA, LUCE cm 100, ALTEZZA cm 200, DISTANZA PARETE cm 60, SPESSORE MINIMO PARETI cm 10 - 8, COMPLETA DI FONDO CON FORO DRENAGGIO, IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, ARMATA CON FIBRE DIFFUSE IN ACCIAIO mm 50xØ1, ATTE A SOPPORTARE LA SPINTA DEL TERRENO, ALLA PROFONDITÀ DI CM _____. SISTEMA DI ANCORAGGIO A SCOMPARSA CON TASSELLI.

Art.	Luce cm	Altezza cm	Dist. Parete cm	Peso Kg
BOC100X200F	Licht cm	Höhe cm	Wandabst. cm	Gewicht kg
Bocca di lupo 100x200hx60 Con Fondo	100	200	60	1.195

Ancoraggio "Brev.Dep." dist. dal bordo superiore cm	50	Lire	
		Euro	
ESISTEMA DI ANCORAGGIO - OBLIQUO - A SCOMPARSA - INGLOBATO NEL GETTO - "BREVETTO DEPOSITATO" N. BZ2002A022			
ELEMENTI COMPLETI DI Nr. 04 TASSELLI IN ACCIAIO M10x120, DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI. Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO			

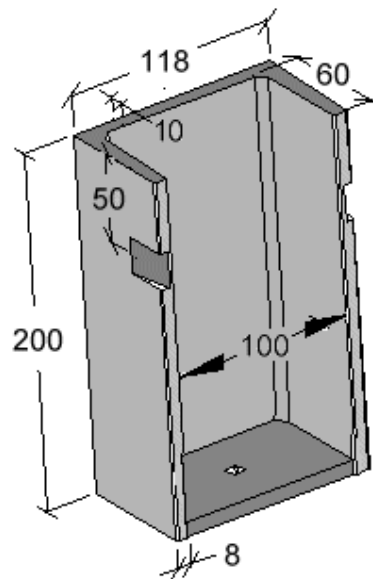




125

BOCCA DI LUPO CON FONDO 125x100hx60

BOCCA DI LUPO PREFABBRICATA, LUCE cm 125, ALTEZZA cm 100, DISTANZA PARETE cm 60, SPESSORE MINIMO PARETI cm 10 - 8, COMPLETA DI FONDO CON FORO DRENAGGIO, IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, ARMATA CON FIBRE DIFFUSE IN ACCIAIO mm 50xØ1, ATTE A SOPPORTARE LA SPINTA DEL TERRENO, ALLA PROFONDITÀ DI CM _____. SISTEMA DI ANCORAGGIO A SCOMPARSO CON TASSELLI.


Art.	Luce cm	Altezza cm	Dist. Parete cm	Peso Kg
BOC125X100F	Licht cm	Höhe cm	Wandabst. cm	Gewicht kg
Bocca di lupo 125x100hx60 Con Fondo	125	100	60	744

Ancoraggio "Brev.Dep." dist. dal bordo superiore cm	50	Lire	
		Euro	
SISTEMA DI ANCORAGGIO - OBLIQUO - A SCOMPARSO - INGLOBATO NEL GETTO - "BREVETTO DEPOSITATO" N. BZ2002A022			
ELEMENTI COMPLETI DI Nr. 02 TASSELLI IN ACCIAIO M10x120, DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI. Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO			

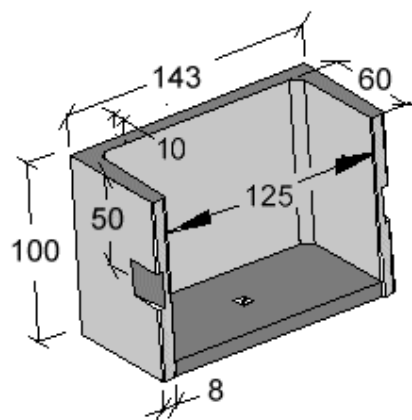


BOCCA DI LUPO CON FONDO 125x160hx60

BOCCA DI LUPO PREFABBRICATA, LUCE cm 125, ALTEZZA cm 160, DISTANZA PARETE cm 60, SPESSORE MINIMO PARETI cm 10 - 8, COMPLETA DI FONDO CON FORO DRENAGGIO, IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, ARMATA CON FIBRE DIFFUSE IN ACCIAIO mm 50xØ1, ATTE A SOPPORTARE LA SPINTA DEL TERRENO, ALLA PROFONDITÀ DI CM _____. SISTEMA DI ANCORAGGIO A SCOMPARSO CON TASSELLI.



Art.	Luce cm	Altezza cm	Dist. Parete cm	Peso Kg
BOC125X160F	Licht cm	Höhe cm	Wandabst. cm	Gewicht kg
Bocca di lupo 125x160hx60 Con Fondo	125	160	60	1.104

Ancoraggio "Brev.Dep." dist. dal bordo superiore cm	50	Lire	
		Euro	
SISTEMA DI ANCORAGGIO - OBLIQUO - A SCOMPARSA - INGLOBATO NEL GETTO - "BREVETTO DEPOSITATO" N. BZ2002A022			
ELEMENTI COMPLETI DI Nr. 04 TASSELLI IN ACCIAIO M10x120, DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI. Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO			

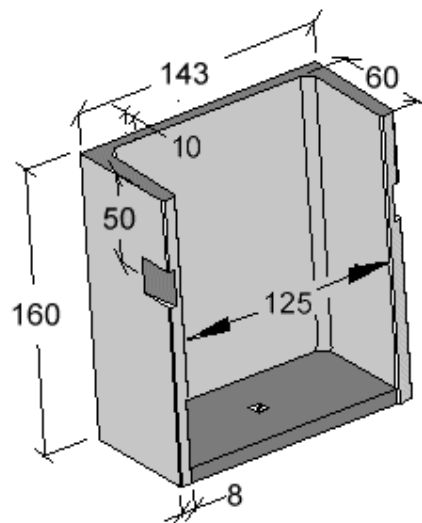



BOCCA DI LUPO CON FONDO 125x200hx60

BOCCA DI LUPO PREFABBRICATA, LUCE cm 125, ALTEZZA cm 200, DISTANZA PARETE cm 60, SPESSORE MINIMO PARETI cm 10 - 8, COMPLETA DI FONDO CON FORO DRENAGGIO, IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, ARMATA CON FIBRE DIFFUSE IN ACCIAIO mm 50xØ1, ATTE A SOPPORTARE LA SPINTA DEL TERRENO, ALLA PROFONDITÀ DI CM _____. SISTEMA DI ANCORAGGIO A SCOMPARSA CON TASSELLI.

Art.	Luce cm	Altezza cm	Dist. Parete cm	Peso Kg
BOC125X200F	Licht cm	Höhe cm	Wandabst. cm	Gewicht kg
Bocca di lupo 125x200hx60 Con Fondo	125	200	60	1.344

Ancoraggio "Brev.Dep." dist. dal bordo superiore cm	50	Lire	
		Euro	
SISTEMA DI ANCORAGGIO - OBLIQUO - A SCOMPARSA - INGLOBATO NEL GETTO - "BREVETTO DEPOSITATO" N. BZ2002A022			
ELEMENTI COMPLETI DI Nr. 04 TASSELLI IN ACCIAIO M10x120, DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI. Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO			

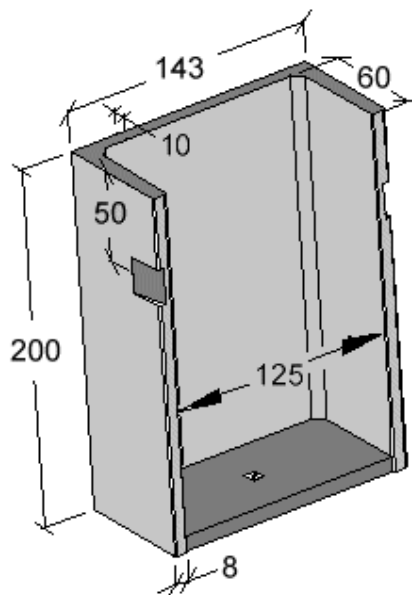




185

BOCCA DI LUPO CON FONDO 185x100hx60

BOCCA DI LUPO PREFABBRICATA, LUCE cm 185, ALTEZZA cm 100, DISTANZA PARETE cm 60, SPESSORE MINIMO PARETI cm 10 - 8, COMPLETA DI FONDO CON FORO DRENAGGIO, IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, ARMATA CON FIBRE DIFFUSE IN ACCIAIO mm 50xØ1, ATTE A SOPPORTARE LA SPINTA DEL TERRENO, ALLA PROFONDITÀ DI CM _____. SISTEMA DI ANCORAGGIO A SCOMPARSA CON TASSELLI.

Art.	Luce cm	Altezza cm	Dist. Parete cm	Peso Kg
BOC185X100F	Licht cm	Höhe cm	Wandabst. cm	Gewicht kg
Bocca di lupo 185x100hx60 Con Fondo	185	100	60	957

Ancoraggio "Brev.Dep." dist. dal bordo superiore cm	50	Lire	
		Euro	
SISTEMA DI ANCORAGGIO - OBLIQUO - A SCOMPARSA - INGLOBATO NEL GETTO - "BREVETTO DEPOSITATO" N. BZ2002A022			
ELEMENTI COMPLETI DI Nr. 04 TASSELLI IN ACCIAIO M10x120, DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI. Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO			

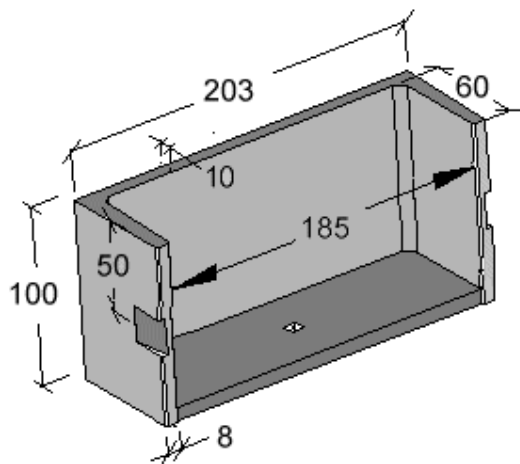

BOCCA DI LUPO CON FONDO 185x160hx60

BOCCA DI LUPO PREFABBRICATA, LUCE cm 185, ALTEZZA cm 160, DISTANZA PARETE cm 60, SPESSORE MINIMO PARETI cm 10 - 8, COMPLETA DI FONDO CON FORO DRENAGGIO, IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, ARMATA CON FIBRE DIFFUSE IN ACCIAIO mm 50xØ1, ATTE A SOPPORTARE LA SPINTA DEL TERRENO, ALLA PROFONDITÀ DI CM _____. SISTEMA DI ANCORAGGIO A SCOMPARSA CON TASSELLI.


ALDO LARCHER

PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO

BETONFERTIGTEILE

Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse

I-39057 Appiano (BZ) Eppan



Email info@aldolarcher.com
Home Page www.aldolarcher.com

Tel. +39 0471 662486


Fax +39 0471 661790

P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.

R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

Art.	Luce cm	Altezza cm	Dist. Parete cm	Peso Kg
BOC185X160F	Licht cm	Höhe cm	Wandabst. cm	Gewicht kg
Bocca di lupo 185x160hx60 Con Fondo	185	160	60	1.403

Ancoraggio "Brev.Dep." dist. dal bordo superiore cm	50	Lire	
		Euro	
SISTEMA DI ANCORAGGIO - OBLIQUO - A SCOMPARSA - INGLOBATO NEL GETTO - "BREVETTO DEPOSITATO" N. BZ2002A022			
ELEMENTI COMPLETI DI Nr. 04 TASSELLI IN ACCIAIO M10x120, DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI. Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO			

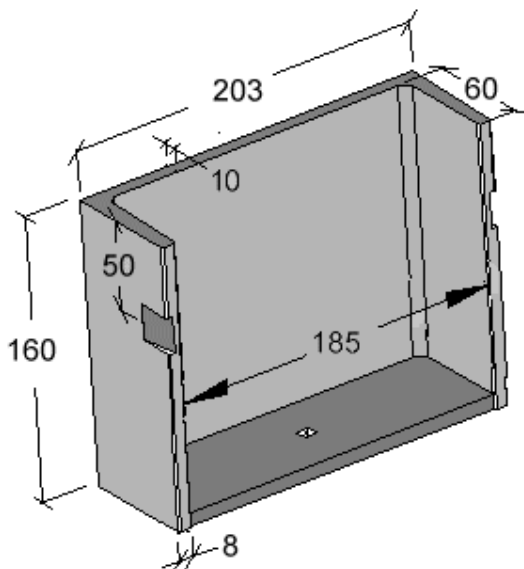



BOCCA DI LUPO CON FONDO 185x200hx60

BOCCA DI LUPO PREFABBRICATA, LUCE cm 185, ALTEZZA cm 200, DISTANZA PARETE cm 60, SPESSORE MINIMO PARETI cm 10 - 8, COMPLETA DI FONDO CON FORO DRENAGGIO, IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, ARMATA CON FIBRE DIFFUSE IN ACCIAIO mm 50xØ1, ATTE A SOPPORTARE LA SPINTA DEL TERRENO, ALLA PROFONDITÀ DI CM _____. SISTEMA DI ANCORAGGIO A SCOMPARSA CON TASSELLI.

Art.	Luce cm	Altezza cm	Dist. Parete cm	Peso Kg
BOC185X200F	Licht cm	Höhe cm	Wandabst. cm	Gewicht kg
Bocca di lupo 185x200hx60 Con Fondo	185	200	60	1.661

Ancoraggio "Brev.Dep." dist. dal bordo superiore cm	50	Lire	
		Euro	
SISTEMA DI ANCORAGGIO - OBLIQUO - A SCOMPARSA - INGLOBATO NEL GETTO - "BREVETTO DEPOSITATO" N. BZ2002A022			
ELEMENTI COMPLETI DI Nr. 04 TASSELLI IN ACCIAIO M10x120, DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI. Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO			

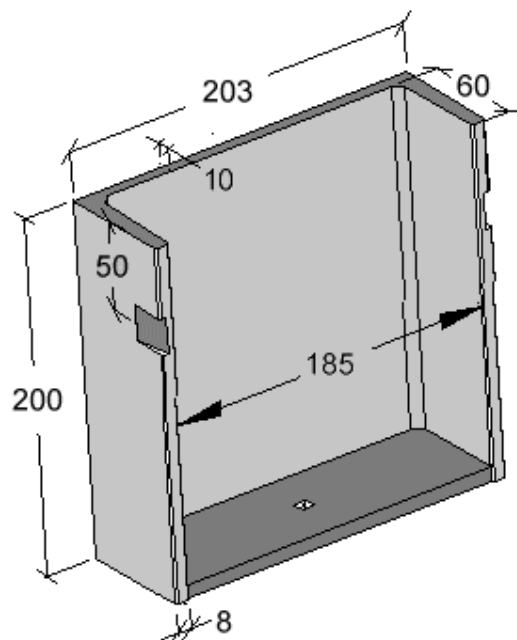



BOCCHHE DI LUPO ANGOLARI


108

BOCCA DI LUPO ANGOLARE 108x100hx60

BOCCA DI LUPO ANGOLARE PREFABBRICATA, LUCE cm 108, ALTEZZA cm 100, DISTANZA PARETE cm 60, SPESSORE MINIMO PARETI cm 10 - 8, IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, ARMATA CON FIBRE DIFFUSE IN ACCIAIO mm 50xØ1, ATTE A SOPPORTARE LA SPINTA DEL TERRENO, ALLA PROFONDITÀ DI CM _____. SISTEMA DI ANCORAGGIO A SCOMPARSA. PIASTRE ANGOLARI + TASSELLI.


Art.	Luce cm	Altezza cm	Dist. Parete cm	Peso Kg
BOC108X100A	Licht cm	Höhe cm	Wandabst. cm	Gewicht kg
Bocca di lupo 108x100hx60 Angolare	108	100	60	412

Ancoraggio "Brev.Dep." dist. dal bordo superiore cm	50	Lire	
		Euro	
SISTEMA DI ANCORAGGIO - OBLIQUO - A SCOMPARSA - INGLOBATO NEL GETTO - "BREVETTO DEPOSITATO" N. BZ2002A022			
ELEMENTI COMPLETI DI Nr. 01 TASSELLO IN ACCIAIO M10x120, DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI. Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO.			
PIASTRE ANGOLARI + TASSELLI M10x80 PER IL FISSAGGIO STRUTTURALE DELLA PARETE SPESS. CM 10.			

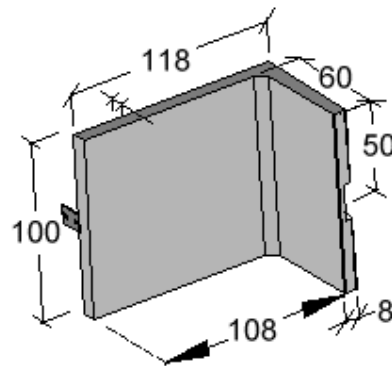


BOCCA DI LUPO ANGOLARE 108x160hx60

BOCCA DI LUPO ANGOLARE PREFABBRICATA, LUCE cm 108, ALTEZZA cm 160, DISTANZA PARETE cm 60, SPESSORE MINIMO PARETI cm 10 - 8, IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, ARMATA CON FIBRE DIFFUSE IN ACCIAIO mm 50xØ1, ATTE A SOPPORTARE LA SPINTA DEL TERRENO, ALLA PROFONDITÀ DI CM _____. SISTEMA DI ANCORAGGIO A SCOMPARSA. PIASTRE ANGOLARI + TASSELLI.



Art.	Luce cm	Altezza cm	Dist. Parete cm	Peso Kg
BOC108X160A	Licht cm	Höhe cm	Wandabst. cm	Gewicht kg
Bocca di lupo 108x160hx60 Angolare	108	160	60	658

Ancoraggio "Brev.Dep." dist. dal bordo superiore cm	50	Lire	
		Euro	
SISTEMA DI ANCORAGGIO - OBLIQUO - A SCOMPARSA - INGLOBATO NEL GETTO - "BREVETTO DEPOSITATO" N. BZ2002A022			
ELEMENTI COMPLETI DI Nr. 01 TASSELLO IN ACCIAIO M10x120, DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI. Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO.			
PIASTRE ANGOLARI + TASSELLI M10x80 PER IL FISSAGGIO STRUTTURALE DELLA PARETE SPESS. CM 10.			

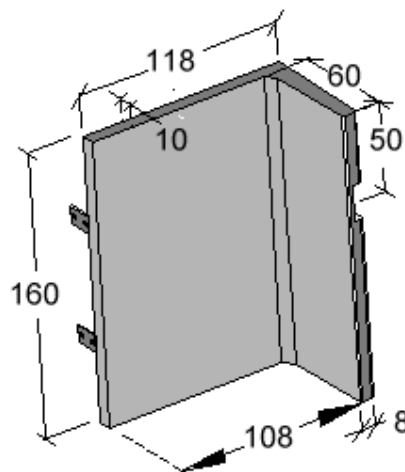



BOCCA DI LUPO ANGOLARE 108x200hx60

BOCCA DI LUPO ANGOLARE PREFABBRICATA, LUCE cm 108, ALTEZZA cm 200, DISTANZA PARETE cm 60, SPESSORE MINIMO PARETI cm 10 - 8, IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, ARMATA CON FIBRE DIFFUSE IN ACCIAIO mm 50xØ1, ATTE A SOPPORTARE LA SPINTA DEL TERRENO, ALLA PROFONDITÀ DI CM _____. SISTEMA DI ANCORAGGIO A SCOMPARSA. PIASTRE ANGOLARI + TASSELLI.

Art.	Luce cm	Altezza cm	Dist. Parete cm	Peso Kg
BOC108X200A	Licht cm	Höhe cm	Wandabst. cm	Gewicht kg
Bocca di lupo 108x200hx60 Angolare	108	200	60	822

Ancoraggio "Brev.Dep." dist. dal bordo superiore cm	50	Lire	
		Euro	
SISTEMA DI ANCORAGGIO - OBLIQUO - A SCOMPARSA - INGLOBATO NEL GETTO - "BREVETTO DEPOSITATO" N. BZ2002A022			
ELEMENTI COMPLETI DI Nr. 01 TASSELLO IN ACCIAIO M10x120, DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI. Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO.			
PIASTRE ANGOLARI + TASSELLI M10x80 PER IL FISSAGGIO STRUTTURALE DELLA PARETE SPESS. CM 10.			

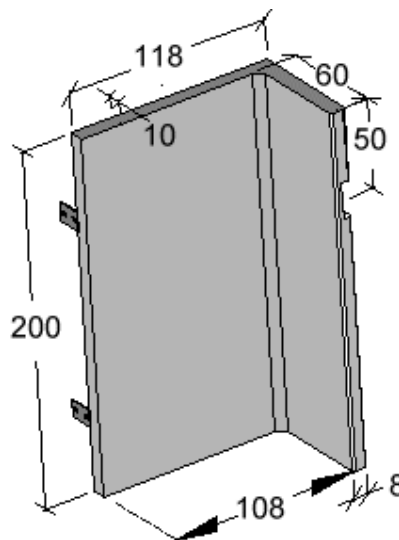




133

BOCCA DI LUPO ANGOLARE 133x100hx60

BOCCA DI LUPO ANGOLARE PREFABBRICATA, LUCE cm 133, ALTEZZA cm 100, DISTANZA PARETE cm 60, SPESSORE MINIMO PARETI cm 10 - 8, IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, ARMATA CON FIBRE DIFFUSE IN ACCIAIO mm 50xØ1, ATTE A SOPPORTARE LA SPINTA DEL TERRENO, ALLA PROFONDITÀ DI CM _____. SISTEMA DI ANCORAGGIO A SCOMPARSA. PIASTRE ANGOLARI + TASSELLI.


Art.	Luca cm	Altezza cm	Dist. Parete cm	Peso Kg
BOC133X100A	Licht cm	Höhe cm	Wandabst. cm	Gewicht kg
Bocca di lupo 133x100hx60 Angolare	133	100	60	472

Ancoraggio "Brev.Dep." dist. dal bordo superiore cm	50	Lire	
		Euro	
SISTEMA DI ANCORAGGIO - OBLIQUO - A SCOMPARSA - INGLOBATO NEL GETTO - "BREVETTO DEPOSITATO" N. BZ2002A022			
ELEMENTI COMPLETI DI Nr. 01 TASSELLO IN ACCIAIO M10x120, DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI. Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO.			
PIASTRE ANGOLARI + TASSELLI M10x80 PER IL FISSAGGIO STRUTTURALE DELLA PARETE SPESS. CM 10.			

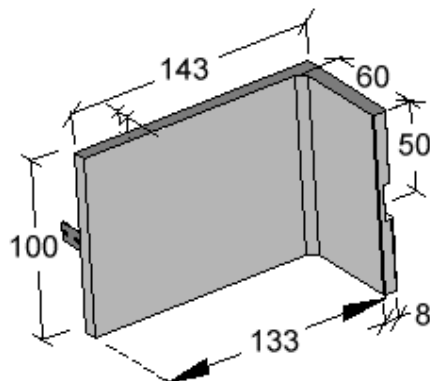


BOCCA DI LUPO ANGOLARE 133x160hx60

BOCCA DI LUPO ANGOLARE PREFABBRICATA, LUCE cm 133, ALTEZZA cm 160, DISTANZA PARETE cm 60, SPESSORE MINIMO PARETI cm 10 - 8, IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, ARMATA CON FIBRE DIFFUSE IN ACCIAIO mm 50xØ1, ATTE A SOPPORTARE LA SPINTA DEL TERRENO, ALLA PROFONDITÀ DI CM _____. SISTEMA DI ANCORAGGIO A SCOMPARSA. PIASTRE ANGOLARI + TASSELLI.



Art.	Luce cm	Altezza cm	Dist. Parete cm	Peso Kg
BOC133X160A	Licht cm	Höhe cm	Wandabst. cm	Gewicht kg
Bocca di lupo 133x160hx60 Angolare	133	160	60	754

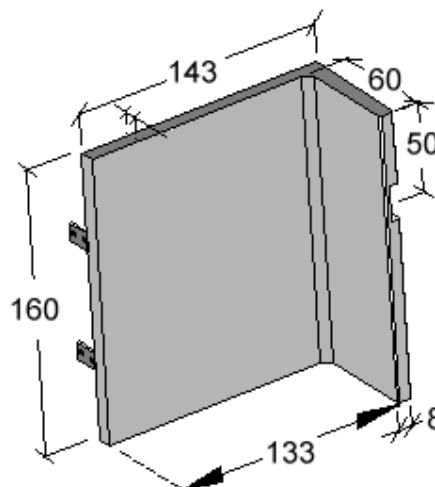


Ancoraggio "Brev.Dep." dist. dal bordo superiore cm	50	Lire	
		Euro	
SISTEMA DI ANCORAGGIO - OBLIQUO - A SCOMPARSA - INGLOBATO NEL GETTO - "BREVETTO DEPOSITATO" N. BZ2002A022			
ELEMENTI COMPLETI DI Nr. 01 TASSELLO IN ACCIAIO M10x120, DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI. Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO.			
PIASTRE ANGOLARI + TASSELLI M10x80 PER IL FISSAGGIO STRUTTURALE DELLA PARETE SPESS. CM 10.			


BOCCA DI LUPO ANGOLARE 133x200hx60

BOCCA DI LUPO ANGOLARE PREFABBRICATA, LUCE cm 133, ALTEZZA cm 200, DISTANZA PARETE cm 60, SPESSORE MINIMO PARETI cm 10 - 8, IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, ARMATA CON FIBRE DIFFUSE IN ACCIAIO mm 50xØ1, ATTE A SOPPORTARE LA SPINTA DEL TERRENO, ALLA PROFONDITÀ DI CM _____. SISTEMA DI ANCORAGGIO A SCOMPARSA. PIASTRE ANGOLARI + TASSELLI.

Art.	Luce cm	Altezza cm	Dist. Parete cm	Peso Kg
BOC133X200A	Licht cm	Höhe cm	Wandabst. cm	Gewicht kg
Bocca di lupo 133x200hx60 Angolare	133	200	60	942

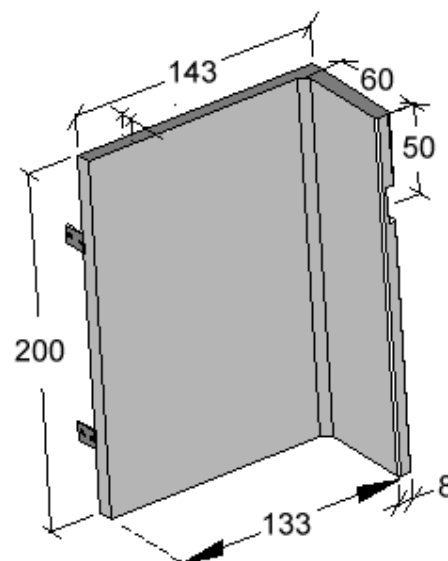

Ancoraggio "Brev.Dep." dist. dal bordo superiore cm	50	Lire	
		Euro	
SISTEMA DI ANCORAGGIO - OBLIQUO - A SCOMPARSA - INGLOBATO NEL GETTO - "BREVETTO DEPOSITATO" N. BZ2002A022			
ELEMENTI COMPLETI DI Nr. 02 TASSELLI IN ACCIAIO M10x120, DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI. Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO.			
PIASTRE ANGOLARI + TASSELLI M10x80 PER IL FISSAGGIO STRUTTURALE DELLA PARETE SPESS. CM 10.			




193

BOCCA DI LUPO ANGOLARE 193x100hx60

BOCCA DI LUPO ANGOLARE PREFABBRICATA, LUCE cm 193, ALTEZZA cm 100, DISTANZA PARETE cm 60, SPESSORE MINIMO PARETI cm 10 - 8, IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, ARMATA CON FIBRE DIFFUSE IN ACCIAIO mm 50xØ1, ATTE A SOPPORTARE LA SPINTA DEL TERRENO, ALLA PROFONDITÀ DI CM _____. SISTEMA DI ANCORAGGIO A SCOMPARSA. PIASTRE ANGOLARI + TASSELLI.


Art.	Luce cm	Altezza cm	Dist. Parete cm	Peso Kg
BOC193X100A	Licht cm	Höhe cm	Wandabst. cm	Gewicht kg
Bocca di lupo 193x100hx60 Angolare	193	100	60	616

Ancoraggio "Brev.Dep." dist. dal bordo superiore cm	50	Lire	
		Euro	
SISTEMA DI ANCORAGGIO - OBLIQUO - A SCOMPARSA - INGLOBATO NEL GETTO - "BREVETTO DEPOSITATO" N. BZ2002A022			
ELEMENTI COMPLETI DI Nr. 01 TASSELLO IN ACCIAIO M10x120, DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI. Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO.			
PIASTRE ANGOLARI + TASSELLI M10x80 PER IL FISSAGGIO STRUTTURALE DELLA PARETE SPESS. CM 10.			

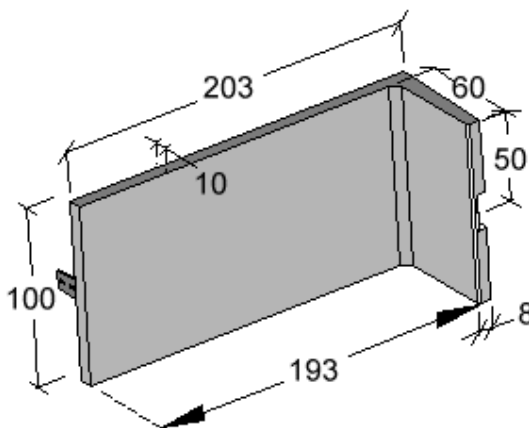


BOCCA DI LUPO ANGOLARE 193x160hx60

BOCCA DI LUPO ANGOLARE PREFABBRICATA, LUCE cm 193, ALTEZZA cm 160, DISTANZA PARETE cm 60, SPESSORE MINIMO PARETI cm 10 - 8, IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, ARMATA CON FIBRE DIFFUSE IN ACCIAIO mm 50xØ1, ATTE A SOPPORTARE LA SPINTA DEL TERRENO, ALLA PROFONDITÀ DI CM _____. SISTEMA DI ANCORAGGIO A SCOMPARSA. PIASTRE ANGOLARI + TASSELLI.



Art.	Luce cm	Altezza cm	Dist. Parete cm	Peso Kg
BOC193X160A	Licht cm	Höhe cm	Wandabst. cm	Gewicht kg
Bocca di lupo 193x160hx60 Angolare	193	160	60	984

Ancoraggio "Brev.Dep." dist. dal bordo superiore cm	50	Lire	
		Euro	
SISTEMA DI ANCORAGGIO - OBLIQUO - A SCOMPARSA - INGLOBATO NEL GETTO - "BREVETTO DEPOSITATO" N. BZ2002A022			
ELEMENTI COMPLETI DI Nr. 02 TASSELLI IN ACCIAIO M10x120, DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI. Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO.			
PIASTRE ANGOLARI + TASSELLI M10x80 PER IL FISSAGGIO STRUTTURALE DELLA PARETE SPESS. CM 10.			

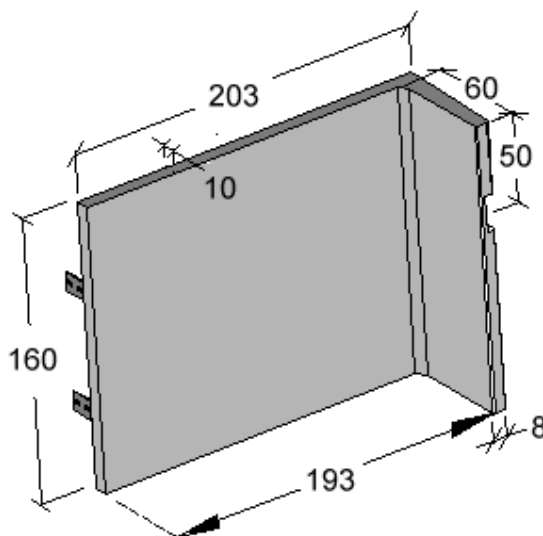



BOCCA DI LUPO ANGOLARE 193x200hx60

BOCCA DI LUPO ANGOLARE PREFABBRICATA, LUCE cm 193, ALTEZZA cm 200, DISTANZA PARETE cm 60, SPESSORE MINIMO PARETI cm 10 - 8, IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, ARMATA CON FIBRE DIFFUSE IN ACCIAIO mm 50xØ1, ATTE A SOPPORTARE LA SPINTA DEL TERRENO, ALLA PROFONDITÀ DI CM _____. SISTEMA DI ANCORAGGIO A SCOMPARSA. PIASTRE ANGOLARI + TASSELLI.

Art.	Luce cm	Altezza cm	Dist. Parete cm	Peso Kg
BOC193X200A	Licht cm	Höhe cm	Wandabst. cm	Gewicht kg
Bocca di lupo 193x200hx60 Angolare	193	200	60	1.190

Ancoraggio "Brev.Dep." dist. dal bordo superiore cm	50	Lire	
		Euro	
SISTEMA DI ANCORAGGIO - OBLIQUO - A SCOMPARSA - INGLOBATO NEL GETTO - "BREVETTO DEPOSITATO" N. BZ2002A022			
ELEMENTI COMPLETI DI Nr. 02 TASSELLI IN ACCIAIO M10x120, DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI. Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO.			
PIASTRE ANGOLARI + TASSELLI M10x80 PER IL FISSAGGIO STRUTTURALE DELLA PARETE SPESS. CM 10.			

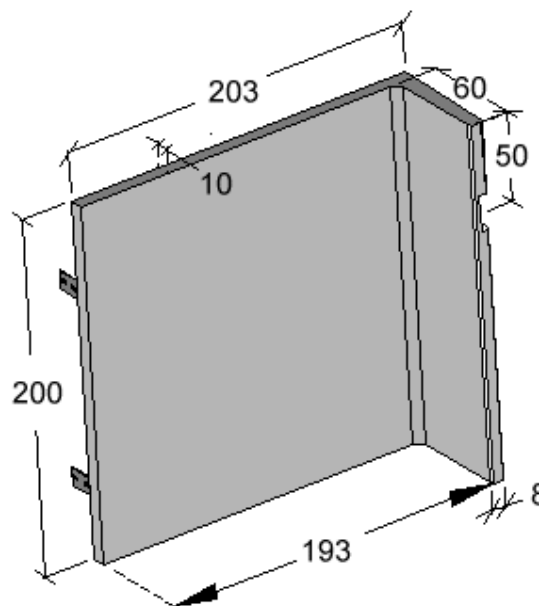




SISTEMA DI ANCORAGGIO "BREV. DEP" BOCCHIE DI LUPO PREFABBRICATE "ALDO LARCHER"


Il sistema di ancoraggio "Brevetto Depositato N.BZ2002A022", schematizzato nelle pagine seguenti, è semplicissimo:

- 1) L'elemento viene ancorato e sollevato, per mezzo dei fori passanti presenti nella bocca di lupo.
- 2) L'elemento viene appoggiato alla muratura verticale del fabbricato.
- 3) Vengono praticati dei fori (Trapano) sulla muratura verticale del fabbricato, attraverso le asole presenti nella carpenteria zincata annegata obliqua.

IDEA BREVETTATA:
L'ASSE OBLIQUA

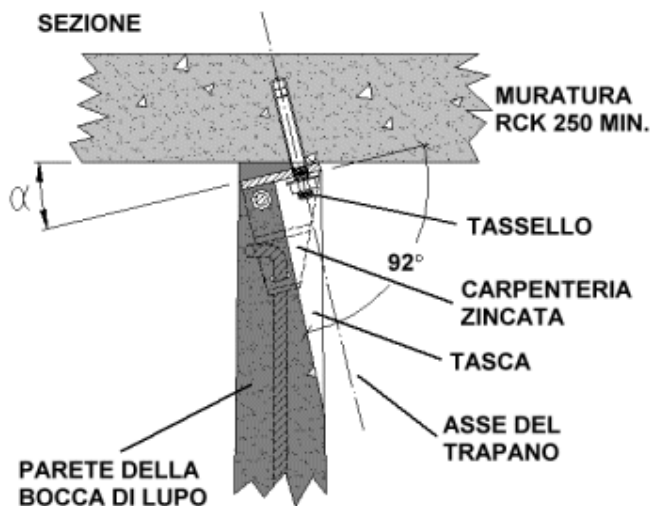


- 4) Viene inserito il tassello ad espansione con la pressione di un martello.
- 5) Viene fissato il dado del tassello.
- 6) Le catene o fasce di sollevamento vengono rilasciate; e la bocca di lupo rimane fissata stabilmente al fabbricato.

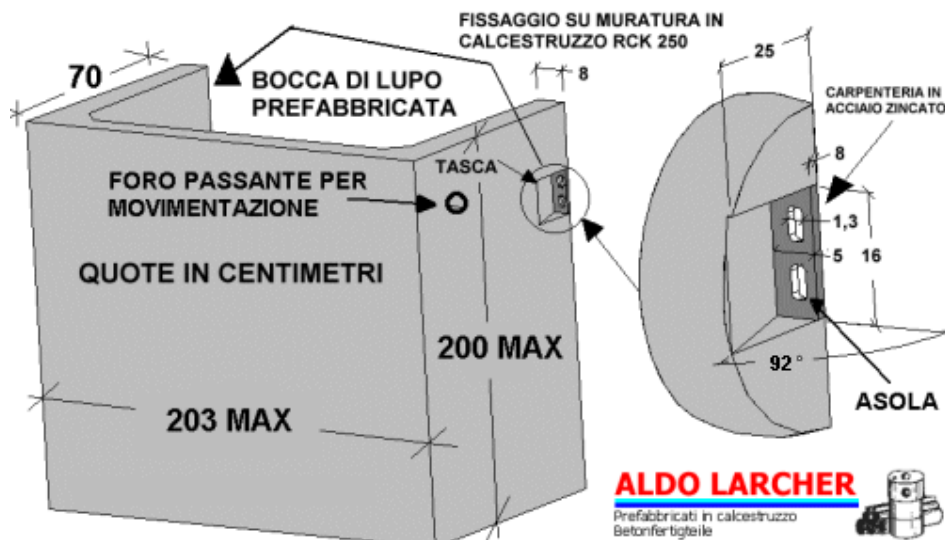

ALDO LARCHER

Prefabbricati in calcestruzzo
Betonfertigteile





VANTAGGI

- ❑ Non occorrono **dime** per il centraggio dei fori.
- ❑ Il **magazziniere** non deve assicurarsi di consegnare al cliente carpenterie separate per il fissaggio degli elementi.
- ❑ Le bocche di lupo possono essere **montate direttamente** dall'autocarro, non occorre infatti avvitare primariamente le carpenterie al prefabbricato.
- ❑ Il sistema rimane completamente inglobato negli 8 cm di spessore parete, assicurando una **razionalizzazione dello stoccaggio e del trasporto**.
- ❑ Il **tempo** di montaggio, è dimezzato.
- ❑ Il tassello, una volta avvitato, rimane completamente all'interno della cavità (Tasca), non pregiudicando quindi la successiva stesura del tessuto **impermeabilizzante !!!**

SVANTAGGI

- ❑ L'ancoraggio annegato, è in posizione fissa, rispetto all'altezza dell'elemento, eventuali fissaggi non Standard, devono essere effettuati con ancoraggi tradizionali.
- ❑ Le bocche di lupo angolari, devono essere fissate con ancoraggi tradizionali.

STATICA


Le armature degli elementi, ed il sistema di ancoraggio, sono calcolati per resistere alla spinta del terreno + eventuale automezzo pesante in transito.

Stiamo altresì attivando una proficua collaborazione di ricerca col Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi di Bergamo, per testare staticamente le Bocche di lupo prefabbricate, armate con "Fibre diffuse in acciaio" (Primi risultati autunno 2003).




Per ulteriori informazioni, contattare prodotti@aldolarcher.com


PROVE DI ROTTURA




Coperture per Bocche da lupo		Luce 100x60					
Complete di telaio a muro, con fori fissaggio e zanche ancoraggio.							
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>NORMALE</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>ANTITACCO</p> </div> </div> <p style="text-align: center;">TELAIO</p> <p style="text-align: center;">FORO FISSAGGIO MURO</p> <p style="text-align: center;">ZANCA ANCORAGGIO</p> <p style="text-align: center;">GRIGLIE PER BOCHE DA LUPO LUCE 100x60</p>							
Codice	Articolo	Grigliato maglia	Dimensioni cm	Luce cm	Peso kg	Portata	€uro/pz.
GR10x6NEL	Griglia zincata elettroforgiata Bordata Normale Pedonabile Completa di telaio	mm 22x2 22x76	106x63x3h	100x60	21,80		
GR10x6NAN	Griglia zincata pressata Bordata Antitacco Pedonabile Completa di telaio	mm 20x2 55x11	105x63x3h	100x60	-		
GR10x6CAN	Griglia zincata pressata Bordata Antitacco Carrabile. Completa di telaio	mm 40x3 33x11	109x64,5x4,3h	100x60	-		
GRBLI	Sistema Antifurto Blindo	-	-	-	-	-	
GR10x6LEG	Copertura temporanea in Tavolato (Legge 494)	-	115x67x2h	100x60	-		
		<p>SISTEMA ANTIFURTO BLINDO Applicato a qualsiasi tipo di griglia, impedisce l'accesso all'apertura sottostante ed il furto della griglia stessa. Nel caso specifico delle Bocche da Lupo, è consigliabile il montaggio di almeno 2 ancoraggi antifurto per griglia. I componenti soggetti a maggior usura sono in acciaio inox AISI 304.</p>					
GR10x6VET	Copertura pedonabile in Vetrocemento		114x67x8h	100x60	-	Kg 400/Mq	
GR10x6VET	Copertura carrabile in Vetrocemento		114x67x10h	100x60	-	Kg 500/Mq	




Coperture per Bocche da lupo Luce 125x60
Complete di telaio a muro, con fori fissaggio e zanche ancoraggio.

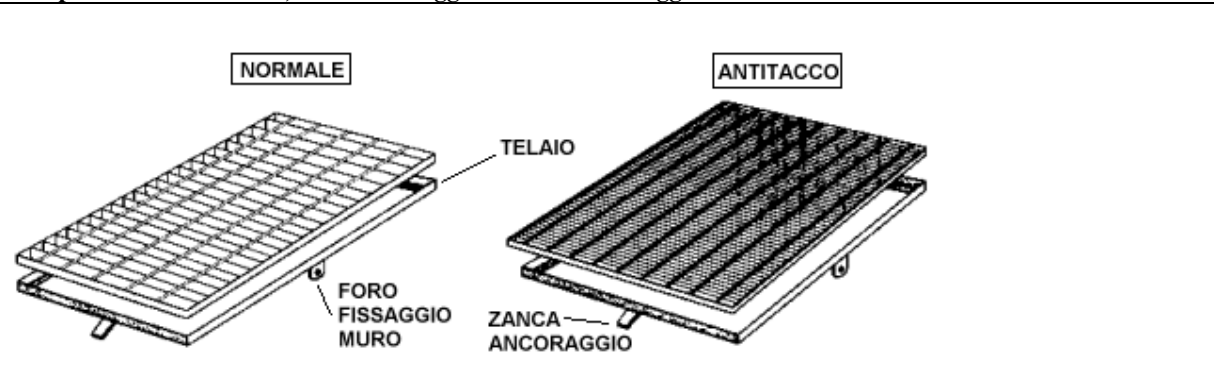

GRIGLIE PER BOCHE DA LUPO LUCE 125x60



Codice	Articolo	Grigliato maglia	Dimensioni cm	Luce cm	Peso kg	Portata	€uro/pz.
GR12x6NEL	Griglia zincata elettroforgiata Bordata Normale Pedonabile Completa di telaio	mm 22x2 22x76	132x63x3h	125x60	26,70		
GR12x6NAN	Griglia zincata pressata Bordata Antitacco Pedonabile Completa di telaio	mm 20x2 55x11	132x63x3h	125x60	-		
GR12x6CAN	Griglia zincata pressata Bordata Antitacco Carrabile. Completa di telaio	mm 40x3 33x11	134x64,5x4,3h	125x60	-		
GRBLI	Sistema Antifurto Blindo	-	-	-	-	-	
GR12x6LEG	Copertura temporanea in Tavolato (Legge 494)	-	140x67x2h	125x60	-		




SISTEMA ANTIFURTO BLINDO


Applicato a qualsiasi tipo di griglia, impedisce l'accesso all'apertura sottostante ed il furto della griglia stessa. Nel caso specifico delle Bocche da Lupo, è consigliabile il montaggio di almeno 2 ancoraggi antifurto per griglia.

I componenti soggetti a maggior usura sono in acciaio inox AISI 304.


GR12x6VET	Copertura pedonabile in Vetrocemento	140x67x8h	125x60	-	Kg 400/Mq	
GR12x6VET	Copertura carrabile in Vetrocemento	140x67x10h	125x60	-	Kg 500/Mq	




Coperture per Bocche da lupo **Luce 185x60**
Complete di telaio a muro, con fori fissaggio e zanche ancoraggio.

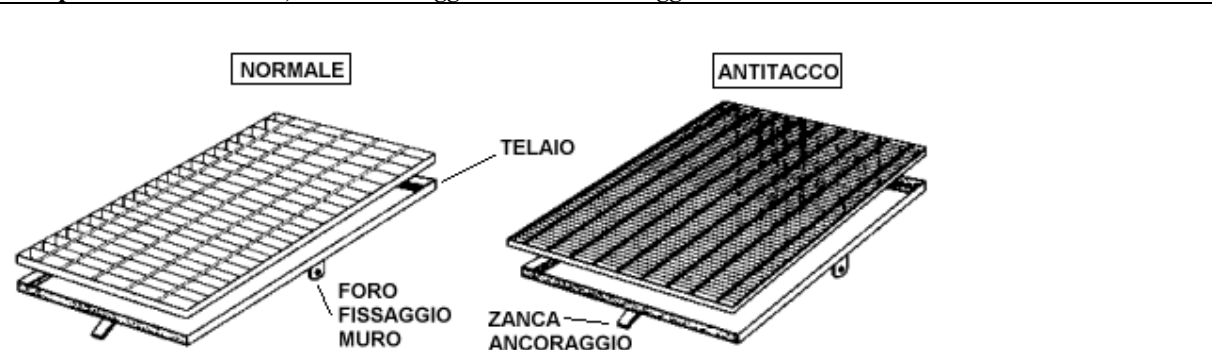

GRIGLIE PER BOCHE DA LUPO LUCE 185x60



Codice	Articolo	Grigliato maglia	Dimensioni cm	Luce cm	Peso kg	Portata	€uro/pz.
GR18x6NEL	Griglia zincata elettroforgiata Bordata Normale Pedonabile Completa di telaio	mm 22x2 22x76	194x63x3h	185x60	-		
GR18x6NAN	Griglia zincata pressata Bordata Antitacco Pedonabile Completa di telaio	mm 20x2 55x11	194x63x3h	185x60	-		
GR18x6CAN	Griglia zincata pressata Bordata Antitacco Carrabile. Completa di telaio	mm 40x3 33x11	194x64,5x4,3h	185x60	-		
GRBLI	Sistema Antifurto Blindo	-	-	-	-	-	
GR18x6LEG	Copertura temporanea in Tavolato (Legge 494)	-	200x67x2h	185x60	-		




SISTEMA ANTIFURTO BLINDO

Applicato a qualsiasi tipo di griglia, impedisce l'accesso all'apertura sottostante ed il furto della griglia stessa. Nel caso specifico delle Bocche da Lupo, è consigliabile il montaggio di almeno 2 ancoraggi antifurto per griglia.


I componenti soggetti a maggior usura sono in acciaio inox AISI 304.

GR18x6VET	Copertura pedonabile in Vetrocemento	200x67x8h	185x60	-	Kg 400/Mq	
GR18x6VET	Copertura carrabile in Vetrocemento	200x67x10h	185x60	-	Kg 500/Mq	




NOTE SULLA COPERTURA TEMPORANEA IN TAVOLATO

Il Decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 494 è una norma essenzialmente di tipo organizzativo, rivolta in primo luogo ai committenti di opere edili, sia pubbliche che private, ai quali vengono imposti obblighi di programmazione, organizzazione e controllo della sicurezza nei cantieri.

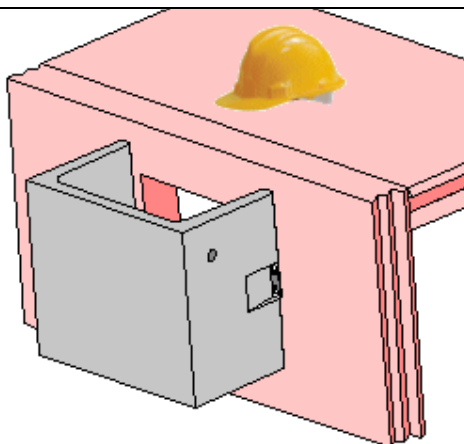

"Circa il 35% degli infortuni mortali sono dovuti a cadute dall'alto".

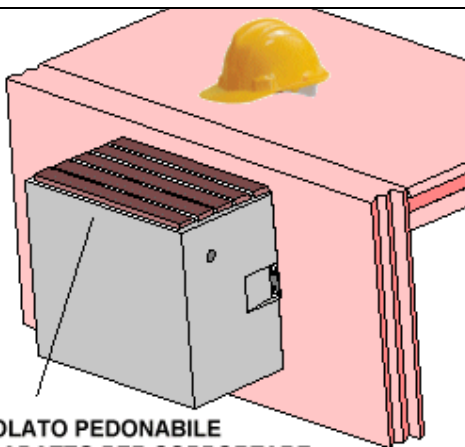

**TAVOLATO PEDONABILE
NON ADATTO PER SOPPORTARE
UN EVENTUALE PONTEGGIO !!**

Nei cantieri, la copertura definitiva delle bocche di lupo, viene posata, di norma, quando vengono eseguite le sistemazioni esterne. Il tavolato in legno, viene posato "ad incastro" sulla luce del prefabbricato, immediatamente dopo la posa della Bocca prefabbricata, e rimane nel cantiere fino a quando non viene posata la griglia.