



## MODALITÀ DI POSA DELLE BOCCHE DA LUPO


PARETE DI SCANTINATO IN CALCESTRUZZO CON  
FINESTRA AREAZIONE

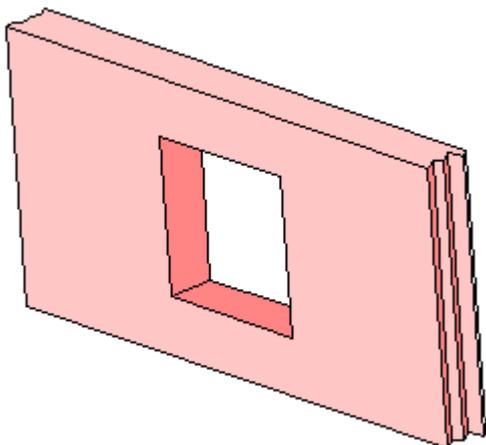


TRASPORTO DEL PREFABBRICATO SOSPESO  
DAVANTI ALLA FINESTRA

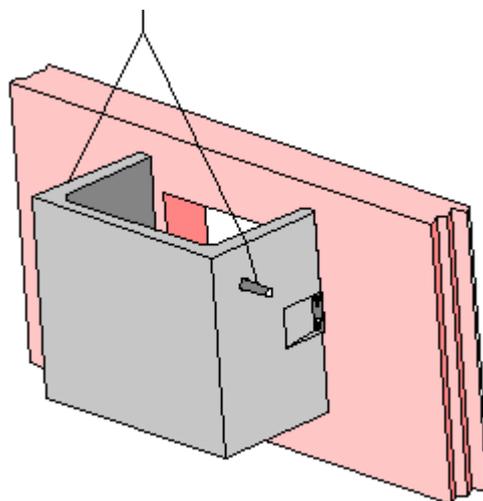

FORI Ø mm 12 ATTTRAVERSO LA CARPENTERIA  
OBLIQUA, A SCOMPARSA, INGLOBATA NEL  
GETTO DEL PREFABBRICATO

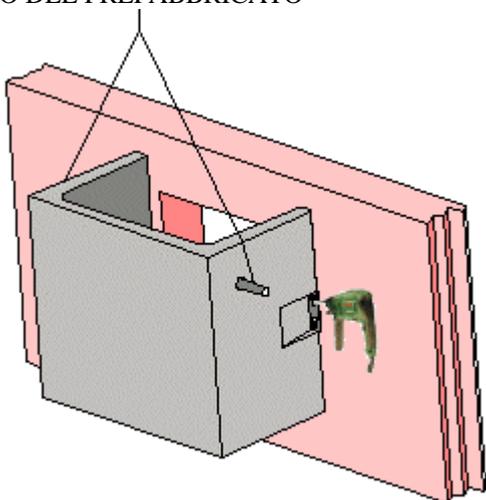

TASSELLO IN ACCIAIO M10x120, DOPPIA  
FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI  
PESANTI. Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO

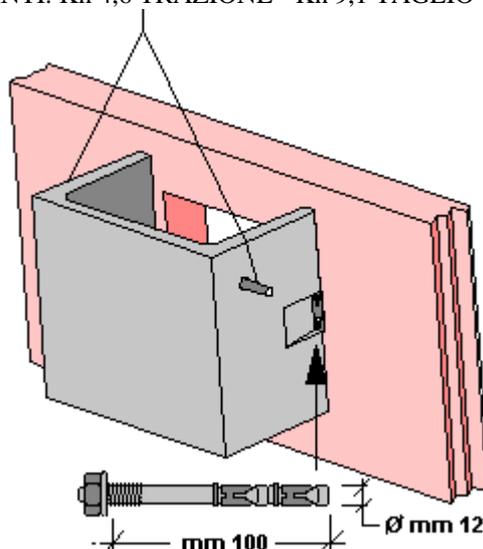


# ALDO LARCHER

PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO

BETONFERTIGTEILE

Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse

I-39057 Appiano (BZ) Eppan



Email [info@aldolarcher.com](mailto:info@aldolarcher.com)  
Home Page [www.aldolarcher.com](http://www.aldolarcher.com)


Tel. +39 0471 662486

Fax +39 0471 661790


P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.

R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996


IL TASSELLO VIENE BATTUTO NEL FORO...

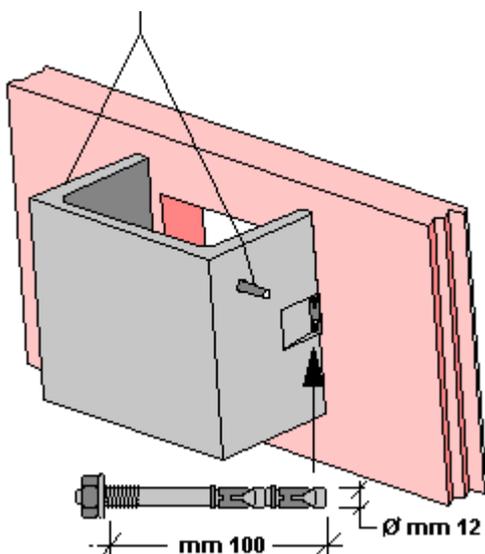


...ED IL DADO VIENE AVVITATO PER TENDERE LE FASCETTE DI ESPANSIONE

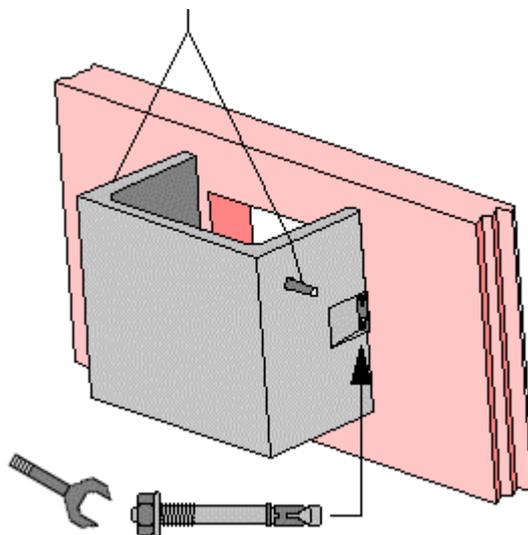

LE FUNI DI POSA POSSONO ESSERE RILASCIATE, IL MANUFATTO È ANCORATO STABILMENTE AL FABBRICATO

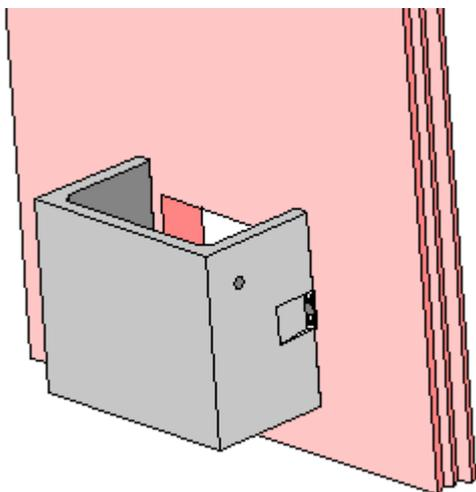

POSA DELLA GRIGLIA (O VETROCEMENTO) CON TELAIO ZANCATO

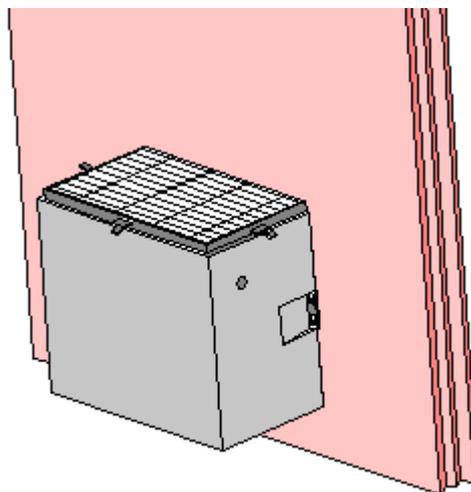


# ALDO LARCHER

PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO

BETONFERTIGTEILE

Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse

I-39057 Appiano (BZ) Eppan



Email [info@aldolarcher.com](mailto:info@aldolarcher.com)  
Home Page [www.aldolarcher.com](http://www.aldolarcher.com)


Tel. +39 0471 662486

Fax +39 0471 661790


P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.

R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996


STESURA IMPERMEABILIZZANTE  
(L'ANCORAGGIO NON INTRALCIA  
ASSOLUTAMENTE QUESTA OPERAZIONE)

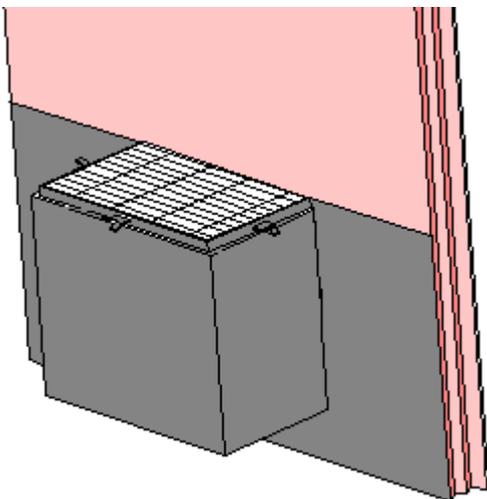


RIEMPIMENTO CON AGGREGATI STABILIZZATI

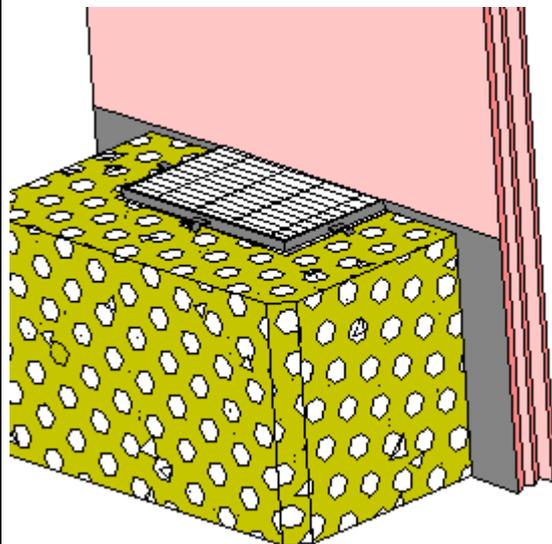


FINITURA SUPERFICIALE

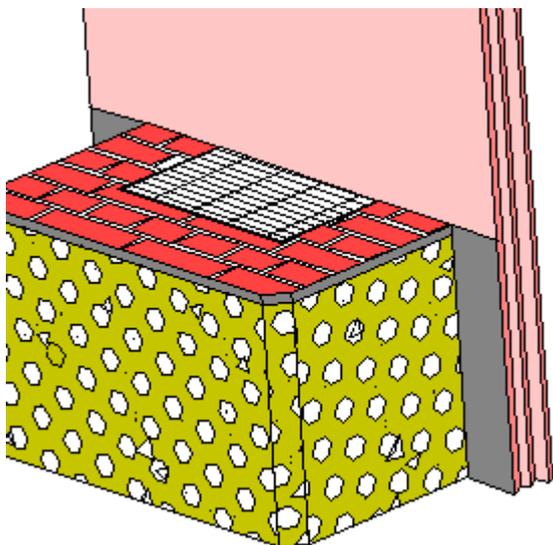


GRIGLIA "IN OPERA"

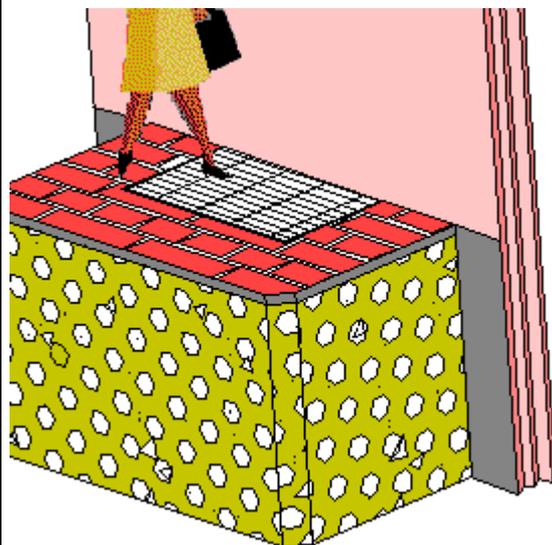




## SISTEMA ANTIFURTO BLINDO

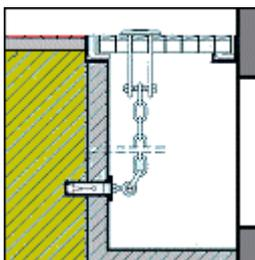

E' un accessorio fornibile su richiesta. Applicato a qualsiasi tipo di griglia, impedisce l'accesso all'apertura sottostante ed il furto della griglia stessa. Nel caso specifico delle Bocche da Lupo, è consigliabile il montaggio di almeno 2 ancoraggi antifurto per griglia. I componenti soggetti a maggior usura sono in acciaio inox AISI 304.

## GRIGLIA PROTETTA CON "BLINDO"

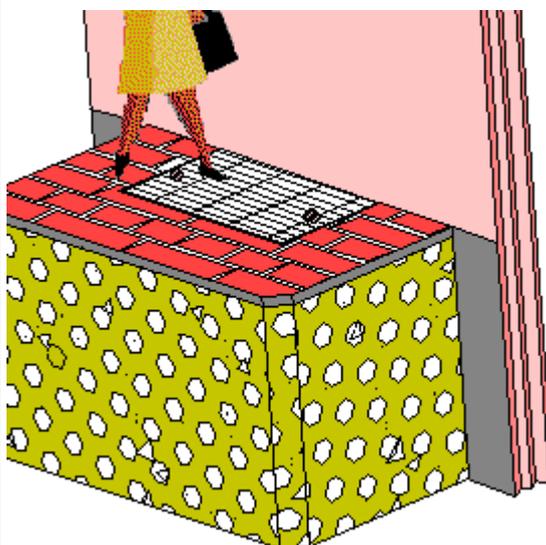

Per ulteriori informazioni contattate [prodotti@aldolarcher.com](mailto:prodotti@aldolarcher.com).